


**技術データ**

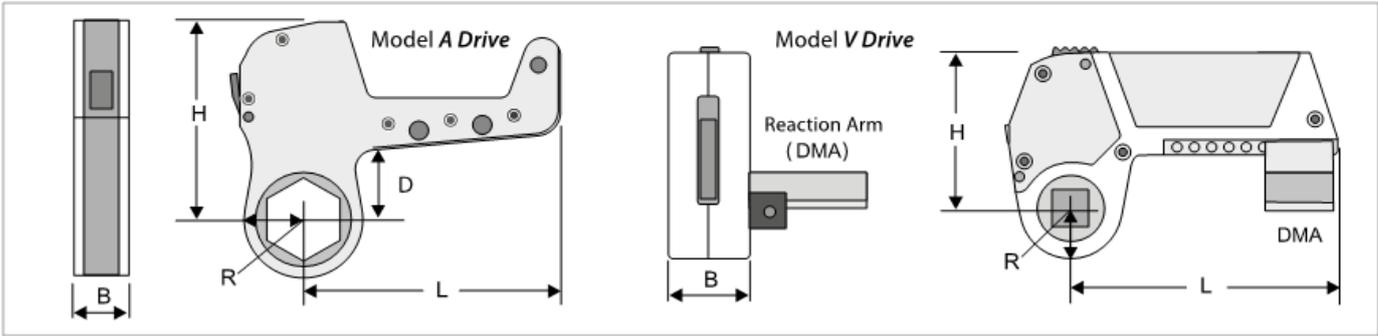

**Aドライブ(六角リンク)**

Aドライブ+Xドライブ タイプ		A-2	A-4	A-8	A-16	A-32	A-64
トルク範囲*	Nm	335-2240	805-5370	1560-10400	2690-17920	6600-44000	12450-83000
高さ	H mm	104	139	174	208	278	347
長さ	L mm	134	178	223	267	356	446
距離	D mm	38	51	63	76	102	127
幅	B mm	28	39	51	68	178	139
重量(概算)	kg/lbs	2.3/5.0	5.0/11.0	10.5/23.5	17.0/37.5	33.0/72.5	76.0/167.0

<b>A2 -</b>		A/F27	A/F32	A/F36	A/F41	A/F46	A/F50	A/F55	A/F60
半径(概算)	R mm	26	31	31	31	33	36	39	42
<b>A4 -</b>		A/F46	A/F50	A/F55	A/F60	A/F65	A/F70	A/F75	A/F80
半径(概算)	R mm	26	31	31	31	33	36	39	42
<b>A8 -</b>		A/F55	A/F60	A/F65	A/F70	A/F75	A/F80	A/F90	A/F100
半径(概算)	R mm	34	34	37	41	44	46	49	52
<b>A16 -</b>		A/F70	A/F75	A/F80	A/F90	A/F100	A/F105	A/F115	A/F125
半径(概算)	R mm	46	49	52	55	58	61	65	67
<b>A32 -</b>		A/F90	A/F100	A/F105	A/F115	A/F125	A/F135	A/F145	A/F155
半径(概算)	R mm	63	67	69	75	75	78	87	87
<b>A64 -</b>		A/F125	A/F135	A/F145	A/F155	A/F165	A/F170	A/F185	A/F195
半径(概算)	R mm	82	82	88	94	94	100	100	100

\* ボルトを緩める時、最大20%の高いトルクが必要な場合があります(緩めトルク)

**Vドライブ(スクエアドライブ)**

Vドライブ+Xドライブ タイプ		V-2	V-4	V-8	V-16	V-32	V-64
トルク範囲*	Nm	265-1760	625-4174	1225-8155	2115-14100	5015-33420	9790-65280
スクエアドライブ		3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
高さ	H mm	83	111	139	166	222	277
長さ	L mm	140	186	233	279	373	466
半径	R mm	25	34	42	51	68	85
幅	B mm	41	55	39	83	110	138
重量(概算)	kg/lbs	2.7/5.9	6.1/13.5	12.0/26.5	20.7/45.5	43.0/94.5	86.0/189.0



油圧レンチを迅速かつ確実に作動させるには、当社のalkitronic®VELOXおよびNOVA油圧ポンプをお勧めします。低ランニングコスト、磁気バルブ制御なし、連続運転が可能。全グリッド(100-253V / 45-66Hz)で世界中で使用可能。