


技術データ

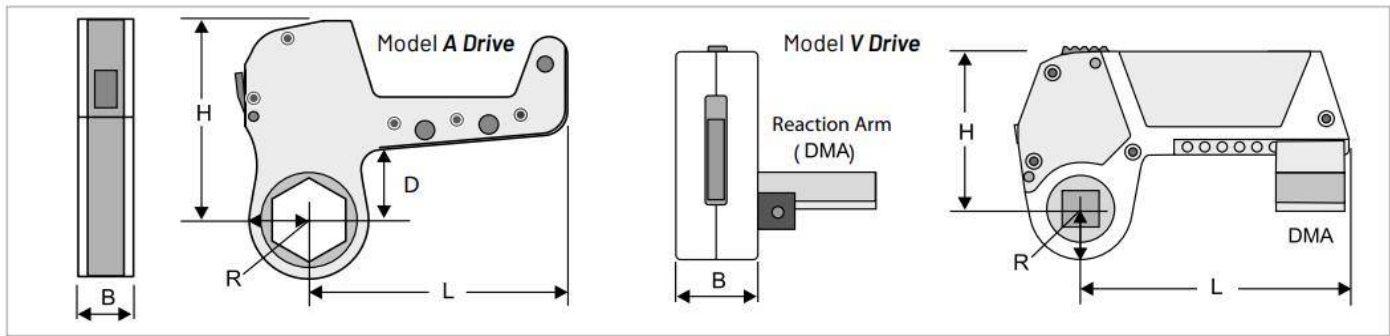

Aドライブ(六角リンク)

Aドライブ+Xドライバー	タイプ		A-2	A-4	A-8	A-16	A-32	A-64
トルク範囲*	Nm		335-2240	805-5370	1560-10400	2690-17920	6600-44000	12450-83000
高さ	H	mm	104	139	174	208	278	347
長さ	L	mm	134	178	223	267	356	446
距離	D	mm	38	51	63	76	102	127
幅	B	mm	29	38	48	57	76	95
重量(概算)	kg		2.3	5	10.5	17	33	76

A2-			SW27	SW32	SW36	SW41	SW46	SW50	SW55	SW60
半径(概算)	R	mm	25	28	31	33	36	39	42	45
A4-			SW46	SW50	SW55	SW60	SW65	SW70	SW75	SW80
半径(概算)	R	mm	39	42	45	48	50	53	56	58
A8-			SW55	SW60	SW65	SW70	SW75	SW80	SW90	SW100
半径(概算)	R	mm	49	53	56	59	63	66	70	73
A16-			SW70	SW75	SW80	SW90	SW100	SW105	SW115	SW125
半径(概算)	R	mm	61	62	65	70	75	81	87	93
A32-			SW90	SW100	SW105	SW115	SW125	SW135	SW145	SW155
半径(概算)	R	mm	77	82	88	93	99	104	110	115
A64-			SW125	SW135	SW145	SW155	SW165	SW175	SW185	SW195
半径(概算)	R	mm	105	111	116	122	127	133	138	144

* ボルトを緩める時、最大20%の高いトルクが必要な場合があります(緩めトルク)

Vドライブ(スクエアドライブ)

Vドライブ+Xドライバー	タイプ		V-2	V-4	V-8	V-16	V-32	V-64
トルク範囲*	Nm		265-1760	625-4174	1225-8155	2115-14100	5015-33420	9790-65280
スクエアドライブ			3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
高さ	H	mm	83	111	139	166	222	277
長さ	L	mm	140	190	240	290	390	490
半径	R	mm	25	34	42	51	68	85
幅	B	mm	41	55	69	83	110	138
重量(概算)	kg		2.7	6.1	12	20.7	43	86



油圧レンチを迅速かつ確実に作動させるには、当社の alkitronic® VELOX および NOVA 油圧ポンプをお勧めします。低ランニングコスト、磁気バルブ制御なし、連続運転が可能。全グリッド(100-253V / 45-66Hz)で世界中で使用可能。