


インパクトソケット

お問合せください。



タービンツール

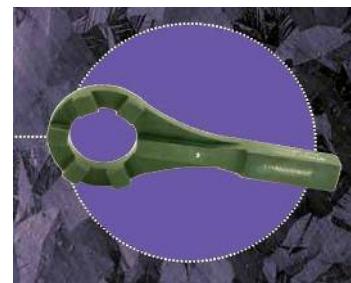

TORCUP 社 タービンツール用標準打撃レンチ

インチサイズ標準

標準ソケット、スプライン打撃レンチ、スプラインソケット、スプライン埋込ソケットを揃えています。

これらのレンチ、ソケット類はインパクトソケットと同等の高張力鋼で作られ
米国工業規格の仕様に基き生産されております。

TORCUP タービンツール	
SSW 型	12角標準打撃レンチ : 範囲対辺 22.225 mm ~ 190.5 mm
SSS 型	12角標準ソケット : 範囲対辺 19.05 mm ~ 190.5 mm
CSW 型	スプライン打撃レンチ : 通常サイズ 44.45 mm ~ 177.8 mm
CS 型	スプラインソケット : 駆動軸用 25.4 mm, 38.1 mm, 63.5 mm
CSS 型	スプライン埋込ソケット : 通常寸法 44.45 mm ~ 177.8 mm